



オリエンタルモーター総合カタログ2007/2008の初版(裏表紙右下に2006年9月制作と書かれているもの)の記載内容に以下のような誤りと変更があります。お詫びして訂正いたします。

ページ・訂正箇所	正 (変更後)	誤 (変更前)																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>G-22ページ</p> <p>■回転低下アラーム有接点タイプ アラーム仕様番号⑧ ●アラーム回路接続例</p>	<p>MDS1751-24Bのアラームリード線の色</p> 	<p>MDS1751-24Bのアラームリード線の色</p> 																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>G-98ページ</p> <p>[MU1238]</p> <p>■仕様</p>	<p>表中の「回転速度」</p> <table border="1" data-bbox="384 521 941 1290"> <thead> <tr> <th>スピードタイプ</th> <th>品名</th> <th>入力</th> <th>回転速度 r/min</th> <th>最大 m³/min</th> <th>流量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">スタンダード スピード</td> <td rowspan="2">MU1238A-11BN</td> <td>1.0</td> <td>2800</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>3250</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-21BN</td> <td>4.0</td> <td>2800</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>3250</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-41BN</td> <td>4.0</td> <td>2800</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>3250</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-51BN</td> <td>13.5</td> <td>2800</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>27.0</td> <td>2800</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>27.0</td> <td>3250</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ミドルスピード</td> <td rowspan="2">MU1238B-11BN</td> <td>11.5</td> <td>2500</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>23.0</td> <td>2800</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-21BN</td> <td>12.0</td> <td>2500</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>2800</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-41BN</td> <td>12.0</td> <td>2500</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>2800</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-51BN</td> <td>17.5</td> <td>2500</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td>35.0</td> <td>2800</td> <td>2.5</td> <td>11.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ロースピード</td> <td rowspan="2">MU1238L-11BN</td> <td>1.0</td> <td>2100</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>2100</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-21BN</td> <td>4.0</td> <td>2100</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>2100</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-41BN</td> <td>4.0</td> <td>2100</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>2100</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-51BN</td> <td>5.5</td> <td>2100</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>2100</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>2200</td> <td>1.1</td> <td>4.6</td> </tr> </tbody> </table>	スピードタイプ	品名	入力	回転速度 r/min	最大 m³/min	流量	スタンダード スピード	MU1238A-11BN	1.0	2800	1.7	7.7	3.0	3250	2.0	9.0	MU1238A-21BN	4.0	2800	1.7	7.7	8.0	3250	2.0	9.0	MU1238A-41BN	4.0	2800	1.7	7.7	8.0	3250	2.0	9.0	MU1238A-51BN	13.5	2800	1.7	7.7	27.0	2800	1.7	7.7	27.0	3250	2.0	9.0	ミドルスピード	MU1238B-11BN	11.5	2500	2.1	9.3	23.0	2800	2.2	9.9	MU1238B-21BN	12.0	2500	2.1	9.3	24.0	2800	2.2	9.9	MU1238B-41BN	12.0	2500	2.1	9.3	24.0	2800	2.2	9.9	MU1238B-51BN	17.5	2500	2.2	9.9	35.0	2800	2.5	11.1	ロースピード	MU1238L-11BN	1.0	2100	0.9	3.9	3.5	2100	0.8	3.4	MU1238L-21BN	4.0	2100	0.9	3.9	14.0	2100	0.8	3.4	MU1238L-41BN	4.0	2100	0.9	3.9	14.0	2100	0.8	3.4	MU1238L-51BN	5.5	2100	0.8	3.4	21.0	2100	0.8	3.4	21.0	2200	1.1	4.6	<p>表中の「回転速度」</p> <table border="1" data-bbox="951 521 1508 1290"> <thead> <tr> <th>スピードタイプ</th> <th>品名</th> <th>入力</th> <th>回転速度 r/min</th> <th>最大 m³/min</th> <th>流量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">スタンダード スピード</td> <td rowspan="2">MU1238A-11BN</td> <td>1.0</td> <td>2700</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>3050</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-21BN</td> <td>4.0</td> <td>2700</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>3050</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-41BN</td> <td>4.0</td> <td>2700</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>3050</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-51BN</td> <td>13.5</td> <td>2700</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>27.0</td> <td>2700</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>27.0</td> <td>3050</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ミドルスピード</td> <td rowspan="2">MU1238B-11BN</td> <td>11.5</td> <td>2300</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>23.0</td> <td>2500</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-21BN</td> <td>12.0</td> <td>2300</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>2500</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-41BN</td> <td>12.0</td> <td>2300</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>2500</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-51BN</td> <td>17.5</td> <td>2300</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td>35.0</td> <td>2400</td> <td>2.3</td> <td>10.3</td> </tr> <tr> <td>35.0</td> <td>2500</td> <td>2.5</td> <td>11.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ロースピード</td> <td rowspan="2">MU1238L-11BN</td> <td>1.0</td> <td>2000</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>1900</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-21BN</td> <td>4.0</td> <td>2000</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>1900</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-41BN</td> <td>4.0</td> <td>2000</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>1900</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-51BN</td> <td>5.5</td> <td>1950</td> <td>0.8</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>2000</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>2000</td> <td>1.1</td> <td>4.6</td> </tr> </tbody> </table>	スピードタイプ	品名	入力	回転速度 r/min	最大 m³/min	流量	スタンダード スピード	MU1238A-11BN	1.0	2700	1.7	7.7	3.0	3050	2.0	9.0	MU1238A-21BN	4.0	2700	1.7	7.7	8.0	3050	2.0	9.0	MU1238A-41BN	4.0	2700	1.7	7.7	8.0	3050	2.0	9.0	MU1238A-51BN	13.5	2700	1.7	7.7	27.0	2700	1.7	7.7	27.0	3050	2.0	9.0	ミドルスピード	MU1238B-11BN	11.5	2300	2.1	9.3	23.0	2500	2.2	9.9	MU1238B-21BN	12.0	2300	2.1	9.3	24.0	2500	2.2	9.9	MU1238B-41BN	12.0	2300	2.1	9.3	24.0	2500	2.2	9.9	MU1238B-51BN	17.5	2300	2.2	9.9	35.0	2400	2.3	10.3	35.0	2500	2.5	11.1	ロースピード	MU1238L-11BN	1.0	2000	0.9	3.9	3.5	1900	0.8	3.4	MU1238L-21BN	4.0	2000	0.9	3.9	14.0	1900	0.8	3.4	MU1238L-41BN	4.0	2000	0.9	3.9	14.0	1900	0.8	3.4	MU1238L-51BN	5.5	1950	0.8	3.5	21.0	2000	0.9	3.9	21.0	2000	1.1	4.6				
スピードタイプ	品名	入力	回転速度 r/min	最大 m³/min	流量																																																																																																																																																																																																																																																															
スタンダード スピード	MU1238A-11BN	1.0	2800	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		3.0	3250	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-21BN	4.0	2800	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		8.0	3250	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-41BN	4.0	2800	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		8.0	3250	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-51BN	13.5	2800	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		27.0	2800	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
27.0	3250	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																																	
ミドルスピード	MU1238B-11BN	11.5	2500	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		23.0	2800	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-21BN	12.0	2500	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		24.0	2800	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-41BN	12.0	2500	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		24.0	2800	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-51BN	17.5	2500	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		35.0	2800	2.5	11.1																																																																																																																																																																																																																																																															
ロースピード	MU1238L-11BN	1.0	2100	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		3.5	2100	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-21BN	4.0	2100	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		14.0	2100	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-41BN	4.0	2100	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		14.0	2100	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-51BN	5.5	2100	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
		21.0	2100	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
21.0	2200	1.1	4.6																																																																																																																																																																																																																																																																	
スピードタイプ	品名	入力	回転速度 r/min	最大 m³/min	流量																																																																																																																																																																																																																																																															
スタンダード スピード	MU1238A-11BN	1.0	2700	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		3.0	3050	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-21BN	4.0	2700	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		8.0	3050	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-41BN	4.0	2700	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		8.0	3050	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-51BN	13.5	2700	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		27.0	2700	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
27.0	3050	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																																	
ミドルスピード	MU1238B-11BN	11.5	2300	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		23.0	2500	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-21BN	12.0	2300	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		24.0	2500	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-41BN	12.0	2300	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		24.0	2500	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-51BN	17.5	2300	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		35.0	2400	2.3	10.3																																																																																																																																																																																																																																																															
35.0	2500	2.5	11.1																																																																																																																																																																																																																																																																	
ロースピード	MU1238L-11BN	1.0	2000	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		3.5	1900	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-21BN	4.0	2000	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		14.0	1900	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-41BN	4.0	2000	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		14.0	1900	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-51BN	5.5	1950	0.8	3.5																																																																																																																																																																																																																																																															
		21.0	2000	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
21.0	2000	1.1	4.6																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>G-112ページ</p> <p>[MU1238]</p> <p>■仕様</p>	<p>表中の「回転速度」</p> <table border="1" data-bbox="384 1361 941 2123"> <thead> <tr> <th>スピードタイプ</th> <th>品名</th> <th>入力</th> <th>回転速度 r/min</th> <th>最大 m³/min</th> <th>流量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">スタンダード スピード</td> <td rowspan="2">MU1238A-11B</td> <td>1.0</td> <td>2800</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>3250</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-21B</td> <td>4.0</td> <td>2800</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>3250</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-41B</td> <td>4.0</td> <td>2800</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>3250</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-51B</td> <td>13.5</td> <td>2800</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>27.0</td> <td>2800</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>27.0</td> <td>3250</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ミドルスピード</td> <td rowspan="2">MU1238B-11B</td> <td>11.5</td> <td>2500</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>23.0</td> <td>2800</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-21B</td> <td>12.0</td> <td>2500</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>2800</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-41B</td> <td>12.0</td> <td>2500</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>2800</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-51B</td> <td>17.5</td> <td>2500</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td>35.0</td> <td>2500</td> <td>2.3</td> <td>10.3</td> </tr> <tr> <td>35.0</td> <td>2800</td> <td>2.5</td> <td>11.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ロースピード</td> <td rowspan="2">MU1238L-11B</td> <td>1.0</td> <td>2100</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>2100</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-21B</td> <td>4.0</td> <td>2100</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>2100</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-41B</td> <td>4.0</td> <td>2100</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>2100</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-51B</td> <td>5.5</td> <td>2100</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>2100</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>2200</td> <td>1.1</td> <td>4.6</td> </tr> </tbody> </table>	スピードタイプ	品名	入力	回転速度 r/min	最大 m³/min	流量	スタンダード スピード	MU1238A-11B	1.0	2800	1.7	7.7	3.0	3250	2.0	9.0	MU1238A-21B	4.0	2800	1.7	7.7	8.0	3250	2.0	9.0	MU1238A-41B	4.0	2800	1.7	7.7	8.0	3250	2.0	9.0	MU1238A-51B	13.5	2800	1.7	7.7	27.0	2800	1.7	7.7	27.0	3250	2.0	9.0	ミドルスピード	MU1238B-11B	11.5	2500	2.1	9.3	23.0	2800	2.2	9.9	MU1238B-21B	12.0	2500	2.1	9.3	24.0	2800	2.2	9.9	MU1238B-41B	12.0	2500	2.1	9.3	24.0	2800	2.2	9.9	MU1238B-51B	17.5	2500	2.2	9.9	35.0	2500	2.3	10.3	35.0	2800	2.5	11.1	ロースピード	MU1238L-11B	1.0	2100	0.9	3.9	3.5	2100	0.8	3.4	MU1238L-21B	4.0	2100	0.9	3.9	14.0	2100	0.8	3.4	MU1238L-41B	4.0	2100	0.9	3.9	14.0	2100	0.8	3.4	MU1238L-51B	5.5	2100	0.8	3.4	21.0	2100	0.8	3.4	21.0	2200	1.1	4.6	<p>表中の「回転速度」</p> <table border="1" data-bbox="951 1361 1508 2123"> <thead> <tr> <th>スピードタイプ</th> <th>品名</th> <th>入力</th> <th>回転速度 r/min</th> <th>最大 m³/min</th> <th>流量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">スタンダード スピード</td> <td rowspan="2">MU1238A-11B</td> <td>1.0</td> <td>2700</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>3050</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-21B</td> <td>4.0</td> <td>2700</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>3050</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-41B</td> <td>4.0</td> <td>2700</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>3050</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238A-51B</td> <td>13.5</td> <td>2700</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>27.0</td> <td>2700</td> <td>1.7</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>27.0</td> <td>3050</td> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ミドルスピード</td> <td rowspan="2">MU1238B-11B</td> <td>11.5</td> <td>2300</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>23.0</td> <td>2500</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-21B</td> <td>12.0</td> <td>2300</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>2500</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-41B</td> <td>12.0</td> <td>2300</td> <td>2.1</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>2500</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238B-51B</td> <td>17.5</td> <td>2300</td> <td>2.2</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td>35.0</td> <td>2400</td> <td>2.3</td> <td>10.3</td> </tr> <tr> <td>35.0</td> <td>2500</td> <td>2.5</td> <td>11.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ロースピード</td> <td rowspan="2">MU1238L-11B</td> <td>1.0</td> <td>2000</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>1900</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-21B</td> <td>4.0</td> <td>2000</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>1900</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-41B</td> <td>4.0</td> <td>2000</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>1900</td> <td>0.8</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MU1238L-51B</td> <td>5.5</td> <td>1950</td> <td>0.8</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>2000</td> <td>0.9</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>2000</td> <td>1.1</td> <td>4.6</td> </tr> </tbody> </table>	スピードタイプ	品名	入力	回転速度 r/min	最大 m³/min	流量	スタンダード スピード	MU1238A-11B	1.0	2700	1.7	7.7	3.0	3050	2.0	9.0	MU1238A-21B	4.0	2700	1.7	7.7	8.0	3050	2.0	9.0	MU1238A-41B	4.0	2700	1.7	7.7	8.0	3050	2.0	9.0	MU1238A-51B	13.5	2700	1.7	7.7	27.0	2700	1.7	7.7	27.0	3050	2.0	9.0	ミドルスピード	MU1238B-11B	11.5	2300	2.1	9.3	23.0	2500	2.2	9.9	MU1238B-21B	12.0	2300	2.1	9.3	24.0	2500	2.2	9.9	MU1238B-41B	12.0	2300	2.1	9.3	24.0	2500	2.2	9.9	MU1238B-51B	17.5	2300	2.2	9.9	35.0	2400	2.3	10.3	35.0	2500	2.5	11.1	ロースピード	MU1238L-11B	1.0	2000	0.9	3.9	3.5	1900	0.8	3.4	MU1238L-21B	4.0	2000	0.9	3.9	14.0	1900	0.8	3.4	MU1238L-41B	4.0	2000	0.9	3.9	14.0	1900	0.8	3.4	MU1238L-51B	5.5	1950	0.8	3.5	21.0	2000	0.9	3.9	21.0	2000	1.1	4.6
スピードタイプ	品名	入力	回転速度 r/min	最大 m³/min	流量																																																																																																																																																																																																																																																															
スタンダード スピード	MU1238A-11B	1.0	2800	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		3.0	3250	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-21B	4.0	2800	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		8.0	3250	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-41B	4.0	2800	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		8.0	3250	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-51B	13.5	2800	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		27.0	2800	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
27.0	3250	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																																	
ミドルスピード	MU1238B-11B	11.5	2500	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		23.0	2800	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-21B	12.0	2500	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		24.0	2800	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-41B	12.0	2500	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		24.0	2800	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-51B	17.5	2500	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		35.0	2500	2.3	10.3																																																																																																																																																																																																																																																															
35.0	2800	2.5	11.1																																																																																																																																																																																																																																																																	
ロースピード	MU1238L-11B	1.0	2100	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		3.5	2100	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-21B	4.0	2100	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		14.0	2100	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-41B	4.0	2100	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		14.0	2100	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-51B	5.5	2100	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
		21.0	2100	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
21.0	2200	1.1	4.6																																																																																																																																																																																																																																																																	
スピードタイプ	品名	入力	回転速度 r/min	最大 m³/min	流量																																																																																																																																																																																																																																																															
スタンダード スピード	MU1238A-11B	1.0	2700	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		3.0	3050	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-21B	4.0	2700	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		8.0	3050	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-41B	4.0	2700	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		8.0	3050	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238A-51B	13.5	2700	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
		27.0	2700	1.7	7.7																																																																																																																																																																																																																																																															
27.0	3050	2.0	9.0																																																																																																																																																																																																																																																																	
ミドルスピード	MU1238B-11B	11.5	2300	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		23.0	2500	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-21B	12.0	2300	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		24.0	2500	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-41B	12.0	2300	2.1	9.3																																																																																																																																																																																																																																																															
		24.0	2500	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238B-51B	17.5	2300	2.2	9.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		35.0	2400	2.3	10.3																																																																																																																																																																																																																																																															
35.0	2500	2.5	11.1																																																																																																																																																																																																																																																																	
ロースピード	MU1238L-11B	1.0	2000	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		3.5	1900	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-21B	4.0	2000	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		14.0	1900	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-41B	4.0	2000	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
		14.0	1900	0.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																															
	MU1238L-51B	5.5	1950	0.8	3.5																																																																																																																																																																																																																																																															
		21.0	2000	0.9	3.9																																																																																																																																																																																																																																																															
21.0	2000	1.1	4.6																																																																																																																																																																																																																																																																	

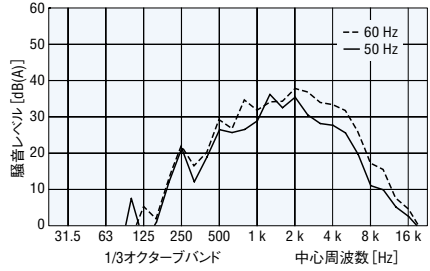

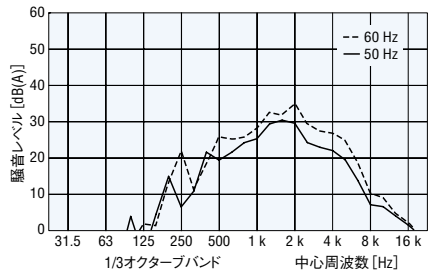

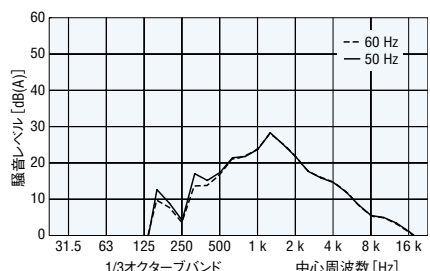

オリエンタルモーター総合カタログ2007/2008の初版(裏表紙右下に2006年9月制作と書かれているもの)の記載内容に以下のような誤りと変更があります。お詫びして訂正いたします。

ページ・訂正箇所	正 (変更後)	誤 (変更前)
<p>G-99ページ、 G-113ページ 【MU1238】 ■風量-静圧特性</p>	<p>● MU1238A</p>	<p>● MU1238A</p>
	<p>● MU1238B</p>	<p>● MU1238B</p>
	<p>● MU1238L</p>	<p>● MU1238L</p>

オリエンタルモーター総合カタログ2007/2008の初版(裏表紙右下に2006年9月制作と書かれているもの)の記載内容に以下のような誤りと変更があります。お詫びして訂正いたします。

ページ・訂正箇所	正 (変更後)	誤 (変更前)
<p>G-99ページ、 G-113ページ [MU1238] ■負荷騒音特性</p>	<p>● MU1238A</p>	<p>● MU1238A</p>
	<p>● MU1238B</p>	<p>● MU1238B</p>
	<p>● MU1238L</p>	<p>● MU1238L</p>

オリエンタルモーター総合カタログ2007/2008の初版(裏表紙右下に2006年9月制作と書かれているもの)の記載内容に以下のような誤りと変更があります。お詫びして訂正いたします。

ページ・訂正箇所	正 (変更後)	誤 (変更前)
<p>G-99ページ、 G-113ページ 【MU1238】 ■騒音周波数分析</p>	<p>● MU1238A</p> 	<p>● MU1238A</p> 
	<p>● MU1238B</p> 	<p>● MU1238B</p> 
	<p>● MU1238L</p> 	<p>● MU1238L</p> 
<p>G-199ページ 【オプション】 電源接続用プラグコード ■外形図 PCA2E、PCA2E2</p>	<p>● UL規格認定品：ULファイルNo. E46617またはE43202 CSA規格認定品：CSAファイルNo. LR68564またはULファイルNo. E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)</p>	<p>● UL規格認定品：ULファイルNo. E46617 CSA規格認定品：CSAファイルNo. LR68564</p>