



EZS II シリーズ

製品の確認

お買い上げいただきありがとうございます。

- ・別冊の「取扱説明書」と「お使いになる前に」をよくお読みになり、製品を安全にお使いください。
- ・お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

パッキングリスト

以下の内容が、すべて揃っていることをご確認ください。


不足している場合や破損している場合には、お買い求めの支店・営業所までご連絡ください。

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ・電動スライダ.....1台* | ・ユーザーI/O コネクタ(36 ピン).....1組 |
| ・電動スライダ固定用六角穴付ボルト(M5) ...4本* | ・センサ I/O コネクタ(20 ピン).....1組 |
| ・リニアモーションコントローラ1台 | ・製品の確認(本書).....1部* |
| ・コントローラキー.....1個* | ・お使いになる前に1部* |
| ・コントローラ 取付金具.....2個 | ・EZS II シリーズ 取扱説明書1部* |
| ・コントローラ 取付金具用皿ねじ(M3)4本 | ・リニアモーションコントローラ 取扱説明書1部 |

* 電動スライダだけを購入された場合は、*のみとなります。

コントローラキーの表示の確認

コントローラキーに表示されている電動スライダ品名と、お買い上げの電動スライダ品名が一致していることを、必ず確認してください。一致していないと、電動スライダを仕様どおりに動作させることができません。

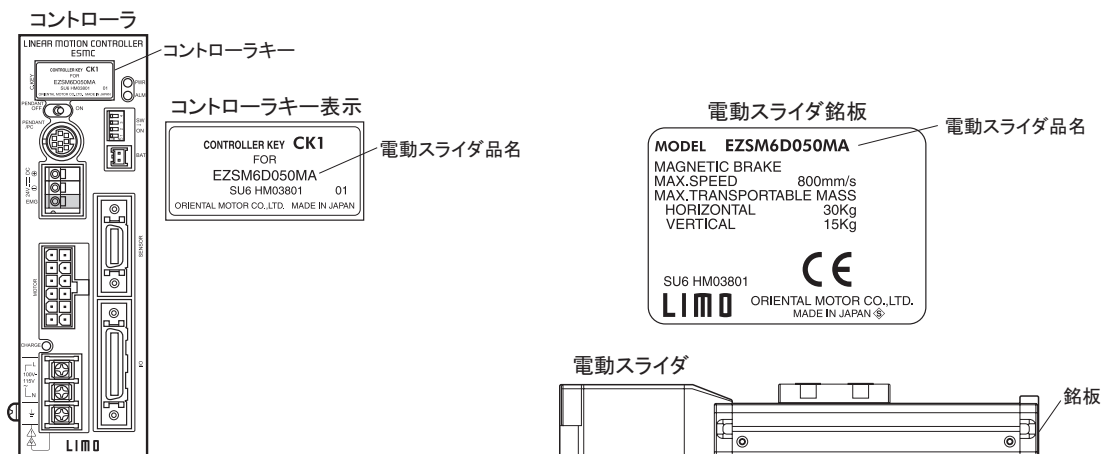

品名の見方

EZS 3 E 050 M - K

シリーズ名 **EZS II** シリーズ

型番

3: 幅 54 mm 高さ 50 mm

4: 幅 74 mm 高さ 50 mm

6: 幅 74 mm 高さ 66.5 mm

リード

D: 12 mm

E: 6 mm

ストローク

005: 50 mm

⋮

085: 850 mm

電磁ブレーキ

なし: 電磁ブレーキなし

M: 電磁ブレーキ付

電源仕様

K: DC24 V

A: 単相100-115 V

C: 単相200-230 V

• 電動スライダ部

EZS M 3 E 050 M K

シリーズ名 **EZS II** シリーズ

電動スライダ単体

型番

3: 幅 54 mm 高さ 50 mm

4: 幅 74 mm 高さ 50 mm

6: 幅 74 mm 高さ 66.5 mm

リード

D: 12 mm

E: 6 mm

ストローク

005: 50 mm

⋮

085: 850 mm

電磁ブレーキ

なし: 電磁ブレーキなし

M: 電磁ブレーキ付

電源仕様

K: DC24 V

A: 単相100-115 V

C: 単相200-230 V

• コントローラ部

ESMC - K 2

コントローラ名

電源仕様

K: DC24 V

A: 単相100-115 V

C: 単相200-230 V

オリエンタルモーター株式会社

お問い合わせ窓口 (フリーコールです。携帯・PHSからもご利用いただけます。)

技術的なお問い合わせ・お見積・ご注文の **総合窓口**

お客様ご相談センター

受付時間 平日/8:00 ~ 20:00 , 土曜日/9:00 ~ 17:30

東京 **TEL** 0120-925-410 **FAX** 0120-925-601

名古屋 **TEL** 0120-925-420 **FAX** 0120-925-602

大阪 **TEL** 0120-925-430 **FAX** 0120-925-603

故障かな?と思ったときの技術相談・訪問・検査修理窓口

アフターサービスセンター

受付時間 平日/9:00 ~ 18:30

TEL 0120-911-271 **FAX** 0120-984-815

WEBサイトでもお問い合わせやご注文を受け付けています。 <http://www.orientalmotor.co.jp/>