


仕様、価格などについては、パーソナルWebカタログ検索をご覧ください。

回転速度-トルク特性

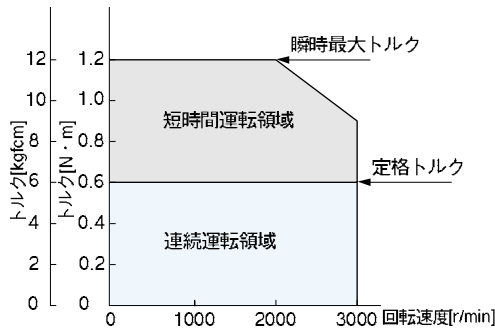


短時間運転領域：主に加減速時に使われる領域です。瞬間最大トルクの使用時間は2000r/minで約5秒以内です。

低速でご使用になる場合はギヤで減速してお使いいただくことをおすすめします。


外形図（単位mm） 取付用ねじはギヤヘッドに付属しています。

モーター部 品名：KXPM6180-CB
質量：4kg

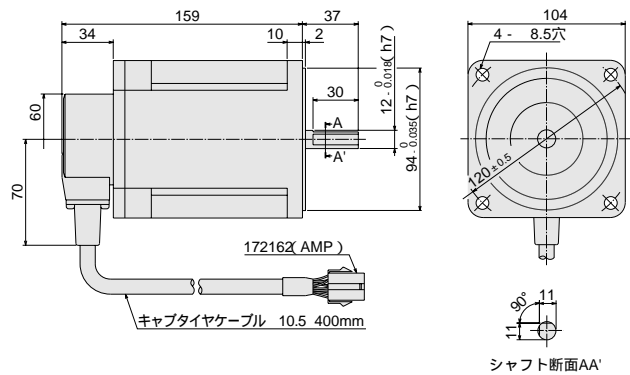


ドライバ部


品名：KXPD180-CBZ 質量：1.2kg

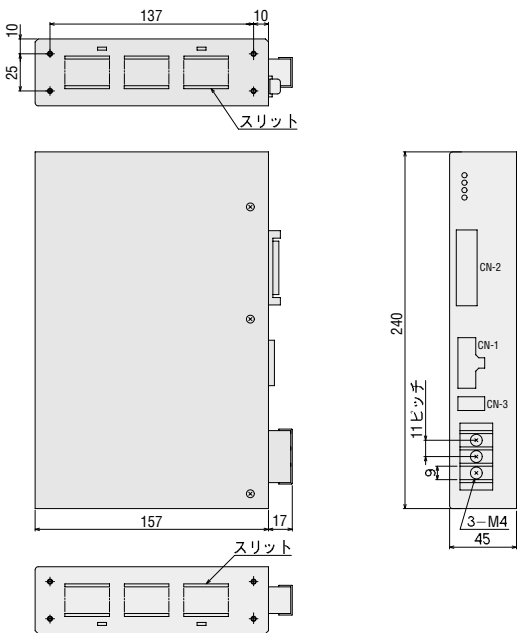

取付金具1（2個1組 付属品）



取付金具2（2個1組 付属品）



制御入出力I/O用コネクタ（付属品）

ケース：MR-34L（本多通信工業）
コネクタ：MR-34M（本多通信工業）